Facil!BOT
e-facility management company

SAS DE DÉSINFECTION

DESCRIPTION DES COMPOSANTS DE L'EQUIPEMENT

DESCRIPTION DU PANNEAU DE CONTRÔLE

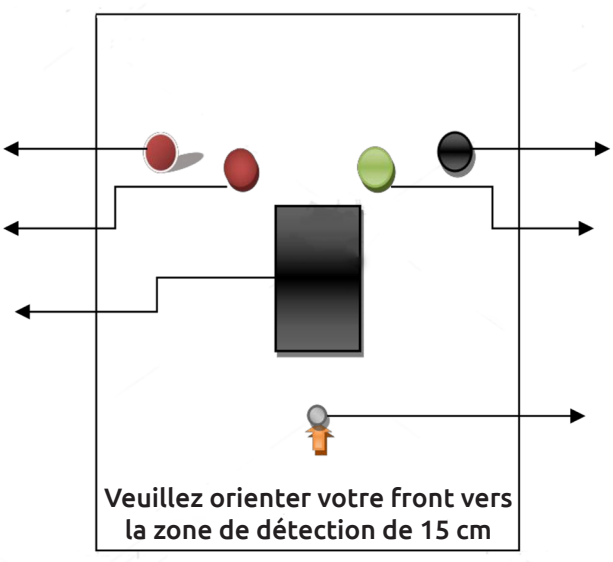

1. Interrupteur d'éclairage (si éclairage en canal réglable)
2. Interrupteur de l'indicateur (il est allumé pendant le travail)
3. Tableau d'ajustement de l'affichage de la température (peut être ajusté en fonction des différentes températures des saisons)
4. Arrêt d'urgence (il n'y a pas d'interrupteur électrique principal dans toute la cabine de désinfection après avoir appuyé sur le bouton)
5. Indication de mise sous tension (toute la machine est sous tension)
6. Points de mesure et de détection de la température (15 à 20 cm du visage et du poignet à la zone de détection)

Alimentation electrique	220V / AC
Poids	Environ 180kg
Alimentation	450W
Bruit de fonctionnement	Moins de 36dB
Environnement de travail	0°C - + 35 °C (désinfectant ne peut être utilisé à -0°C)
Dimention extérieure	2400mm (H) x 1200mm (W) x 2000mm (L)
Taille du canal	1950mm (H) x 1100mm (W) x 2000mm (L)
Type de désinfectant	désinfectant de qualité alimentaire
Volume du reservoir de désinfectant	20 L
Distance de collecte de la température	15-20cm
Temps de collecte de la température	Environ 2 secondes
Précision de la collecte de la température	Plus ou moins 0.5 °C à température ambiante
Lieu de collecte de la température	front, poignet à l'intérieur (type sans contact)
Plage de collecte des températures	34-45 °C

Messagerie vocale pour une température corporelle normale.
Messagerie vocale pour une alarme de température anormale.

1 Reconnaissance des visages, création de fichier possible (soumis à autorisation).

Peut effectuer l'authentification d'identité et le stockage de fichiers dans des zones à fort flux de population telles que : Centres commerciaux, gares, communautés, usines, etc.

2 En utilisant un capteur de spectre infrarouge de haute précision, calibré en usine par la source de rayonnement du corps noir, peut mesurer la température du corps sans contact à une longue distance, peut efficacement éviter l'infection croisée.

3 Affichage intelligent

L'affichage de la température corporelle peut être ajusté en fonction de la différence de température saisonnière, ce qui permet d'afficher la température du corps humain avec plus de précision.

4 Désinfection intelligente des mains par lavage avec pulvérisation

La zone de mesure de la température est équipée d'un pulvérisateur à induction intelligent, une pulvérisation à induction sans contact, sûre et hygiénique, et peut stériliser efficacement les mains.

5 Détecte automatiquement les ultra-sons du brouillard, s'arrête lorsque les gens sortent.

Un capteur à micro-ondes est installé au port de l'équipement, qui peut détec-ter l'entrée de personnes, démarrer la machine à brouillard automatiquement, pulvériser le désinfectant dans le canal, et s'arrêter automatiquement lorsque la personne sort pour éviter le gaspillage de liquide.

6 Protection du visage

La méthode de pulvérisation équi-librée est ajustée dans le canal de désinfection, au lieu de pulvériser directement les visages, le brouillard est plus fin et aucun déchet n'est causé.

7 Réservoir de liquide avec régulation

Il y a un réservoir de circulation à l'intérieur du canal de désinfection, qui peut collecter et traiter l'excès de liquide de désinfection pour éviter la pollution du milieu environnant.

8 Rappel de l'état des équipements

L'appareil dispose d'affichages de rappel de statuts et d'états de fonctionnement, si bien que le personnel de gestion de l'équipement peut saisir avec précision l'état de fonctionnement de l'appareil.

9 Fonction de remplacement automatique des fluides

L'appareil est équipé d'un réservoir de stockage de liquide de grande capacité, avec une fonction d'alarme rapide pour éviter d'endommager l'équipement de pulvérisation par manque de liquide, et remplit automatiquement le réservoir de pulvérisation et s'arrête automatiquement, ce qui peut répondre à l'utilisation quotidienne

10 Rampe externe antidérapantes

Il y a des rampes antidérapantes à l'entrée et à la sortie de l'équipement, ce qui est pratique pour les personnes âgées et les enfants.

11 Fonctions auxiliaires de l'éclairage

En tenant pleinement compte de l'utilisation des différentes scènes, le SAS est équipée de lampes étanches LED, qui peuvent être utilisées la nuit ou dans des endroits sombres.

12 Mise en page rapide et fonction de transfert

Il y a quatre roues au bas de l'appareil, et il y a des freins, qui peuvent atteindre rapidement l'endroit désigné pour une installation rapide. L'appareil utilise le courant alternatif domestique de 220V, et sa fonction est inférieure à 800 watts. L'installation est simple et rapide.